



Technical Specifications

مشخصات فنی


Design standard	BS EN - 54-11	استاندارد طراحی
Manual call point class	Resetable قابل برگشت	کلاس شستی
Voltage range	9V-30V d.c	گستره ولتاژ
Installation conditions	Wall and flush mounting available روکار و توکار	شرایط نصب
Environmental conditions of operation	Indoor use درون ساختمان	شرایط محیطی کاربرد
Static Current	0A	میران در حالت نرمال
Alarm Current	50 mA	میران در حالت آلام
Humidity range	Non - condensing 0% - 98%	بدون میعان
Operating temperature range	-10 - +60 °C	گستره دمای کاربرد
IP Rating	IP 40	درجه حفاظت
Body Material	ABS	جنس بدنه
Dimensions	87X87X50 mm	ابعاد
Weight	100 g	وزن

Installation guide:

راهنمای نصب :

شستی اگر در انتهای فضا باشد مقاومت ۶/۸ کیلو اهم بین A1 و A2 وصل میشود

If the manual call point is at the end of the zone line,
a 6/8 k resistor is connected between A1 and A2

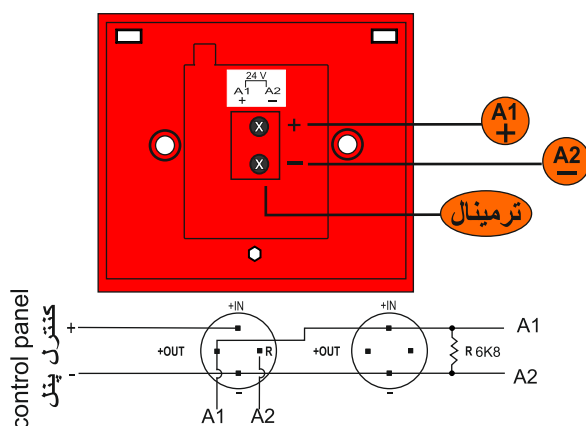

ویژگی محصول :

- طراحی و ساخت مطابق با استاندارد بین المللی EN 54-11
- بدنه مستحکم ، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- قابلیت برگشت و سیستم فرمان میکروسوئیچ
- مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
- دوسال گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش مادام العمر
- قابلیت نصب روکار و توکار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

Product features:

- Designed and manufactured according to EN 54-11
- Strong body , resistant to shock and vibration
- Reversibility and microswitch control system
- Resistant to moisture and corrosion
- 2year replacement warranty and lifetime after-sales service
- Wall and flush mounting available
- 100%quality control